



PREFA SOLAR

SOLARNI MODUL PREFALZ 500/650

FOTONAPONSKI SUSTAV ZA PREFALZ KROVOVE

Ilustrativna fotografija



MADE IN AUSTRIA

100 % kompatibilno s kompletnim PREFA sustavom, solarni modul PREFALZ visoke kvalitete razvija se i proizvodi u Austriji



JAMSTVO PERFORMANSI

Solarni modul: 10 godina jamstva na proizvod, jamstvo performansi: 85 % nazivne snage modula nakon 25 godina, dodatno 25-godišnje jamstvo proizvoda na PREFA potkonstrukciju



OTPORAN

Robusni, dugovječni stakleni/stakleni fotonaponski modul s najnovijom TOPCon tehnologijom članaka



MOGUĆNOST NADogradnje

Solarne module moguće je montirati na nove PREFALZ krovove, kao i nadograditi na postojeće PREFALZ krovove



IZGLED

Paralelne s krovom, preklopne ploče koje zadržavaju karakter, ravan cjelokupni sustav, usklađen s tipom ploča PREFALZ pokrova



SAMOSTALNO, EKONOMIČNO I ODRŽIVO

Sunce je uvijek prisutno kao izvor energije, samostalno proizvedenu energiju moguće je izravno koristiti, isporučiti u mrežu ili pohraniti. Proizvodno postrojenje koje umanjuje emisije CO₂



2 U 1


Spojnicu falca i modula u jednom proizvodu, jednostavna i brza montaža koja zahtijeva malo komponenti




BEZ PRODIRANJA U KROV

Pomoću spojnicu modula, solarni moduli spajaju se izravno na stojeće falceve te nije potrebno prodiranje u krovni pokrov vijcima i sl.

WWW.PREFA.SOLAR

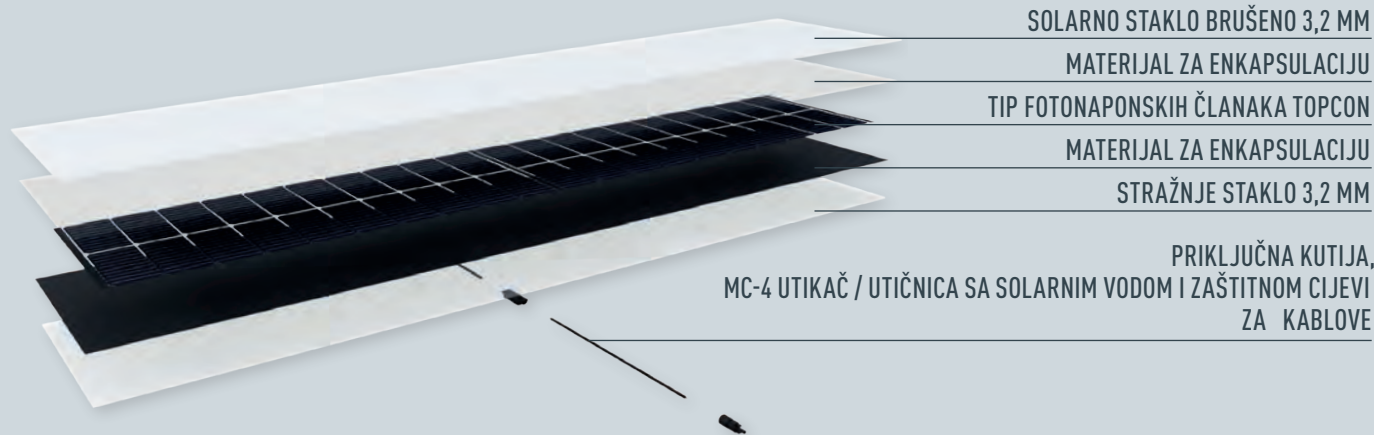

PREFALZ SOLARNI MODUL

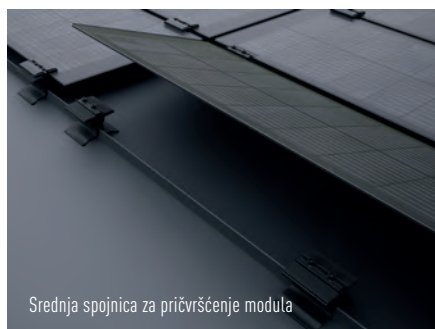

TEHNIČKI PODACI – SOLARNI MODUL PREFALZ 500

- Svojestvo
150 Wp, raspoloživi prostor po kWp: 5,44 m²
- Dimenzije
2.000 × 408 mm
- Težina
15 kg (18 kg/m²)
- Tip članka
TOPCon
- Materijal
Prednje staklo 3,2 mm
Stražnje staklo 3,2 mm
- Utikač
Standardni MC-4 utikač / utičnica
- Jamstvo na modul
10 godina jamstva na proizvod, 25 godina jamstva na performanse 85 %
- Jamstvo na komponente sustava
25-godišnje jamstvo na proizvod
- Nagib krova
od 3 ° (5 %)
- Pričvršćenje
Sa središnjim i završnim spojnicama PREFALZ 500/650 na dvostrukom stajaćem falcu s protukliznom zaštitom modula, broj spojnica po modulu varira ovisno o nagibu krova i lokaciji.

Trba uvažavati nacionalne norme i pravila struke zemlje. Ispitano i odobreno za PREFALZ krovni pokrov s dvostrukim stajaćim falcom.

TEHNIČKI PODACI – SOLARNI MODUL PREFALZ 650

- Svojestvo
150 Wp, raspoloživi prostor po kWp: 7,44 m²
- Dimenzije
2.000 × 558 mm
- Težina
21 kg (18 kg/m²)
- Tip članka
TOPCon
- Materijal
Prednje staklo 3,2 mm
Stražnje staklo 3,2 mm
- Utikač
Standardni MC-4 utikač / utičnica
- Jamstvo na modul
10 godina jamstva na proizvod, 25 godina jamstva na performanse 85 %
- Jamstvo na komponente sustava
25-godišnje jamstvo na proizvod
- Nagib krova
od 3 ° (5 %)
- Pričvršćenje
Sa središnjim i završnim spojnicama PREFALZ 500/650 na dvostrukom stajaćem falcu s protukliznom zaštitom modula, broj spojnica po modulu varira ovisno o nagibu krova i lokaciji.

Trba uvažavati nacionalne norme i pravila struke zemlje. Ispitano i odobreno za PREFALZ krovni pokrov s dvostrukim stajaćim falcom.